

Cierre Terminal del tipo Domo A4

4 Bandejas con capacidad de 24FO c/u. Total 96FO.

Descripción



Este producto se utiliza para conectar el cable de distribución y el cable entrante, se aplica ampliamente en comunicaciones, sistemas de red, televisión por cable CATV, etc. Fabricado con un plástico de ingeniería científicamente formulado y moldeado por inyección, con efectos antienviejimiento, anticorrosión, ignífugos, impermeables, antivibración y antichoques.

- ✓ Medidas: 421*185mm.
- ✓ Puertos de entrada: 1 oval y 4 pto. redondos.
- ✓ Cantidad de bandejas: 4 de 24FO, Cap.96FO.
- ✓ Capacidad total: 6 bandejas, 144FO.
- ✓ Materiales construcción Estructura: PP +GF.
- ✓ Material construcción bandeja: ABS.
- ✓ Diámetro cables entrada oval: 10 a 25mm.
- ✓ Diámetro cables entrada puertos: 6 a 25mm.
- ✓ Grado de protección: IP68.

Pruebas efectuadas

- Temperatura de trabajo: -40 grados centígrados ~ + 65C.
- Presión atmosférica: 62 ~ 106Kpa.
- Tensión axial: > 1000N / 1min.
- Resistencia de aplastamiento: 2000N / 100 mm (1 min).
- Resistencia de aislamiento: > 2 * 10⁴MΩ.
- Resistencia de voltaje: 15KV (DC) / 1min, sin ruptura.
- Durabilidad: 25 años.

Oval port dia.: 37*62 mm,
for 2 cables dia. from 10 to 25mm

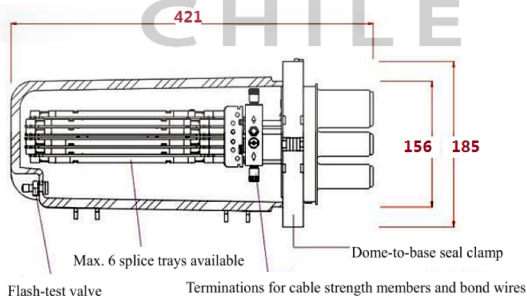

Dimensiones

Entradas de cables