

Cierre Terminal del tipo Domo A8

6 Bandejas con capacidad de 24FO c/u. Total 144FO.



Descripción

Este producto se utiliza para conectar el cable de distribución y el cable entrante, se aplica ampliamente en comunicaciones, sistemas de red, televisión por cable CATV, etc. Fabricado con plástico de ingeniería científicamente formulado y moldeado por inyección, con efectos antienviejimiento, anticorrosión, ignífugos, impermeables, antivibración y antichoques.

- ✓ Medidas: 413*219mm.
- ✓ Puertos de entrada: 1 oval y 8 pto. redondos.
- ✓ Cantidad de bandejas: 6 de 24FO, Cap.144FO.
- ✓ Capacidad total: 6 bandejas.
- ✓ Materiales construcción Estructura: PP +GF
- ✓ Material construcción bandeja: ABS.
- ✓ Diámetro cables entrada oval: 10 a 25mm.
- ✓ Diámetro cables entrada puertos: 5 a 19mm.
- ✓ Grado de protección: IP68.
- ✓ Incluye sistema anclaje a mensajero.

Pruebas efectuadas

- Temperatura de trabajo: -40 grados centígrados ~ + 65C.
- Presión atmosférica: 62 ~ 106Kpa.
- Tensión axial: > 1000N / 1min.
- Resistencia de aplastamiento: 2000N / 100 mm (1 min).
- Resistencia de aislamiento: > 2 * 104MΩ.
- Resistencia de voltaje: 15KV (DC) / 1min, sin ruptura.
- Durabilidad: 25 años.

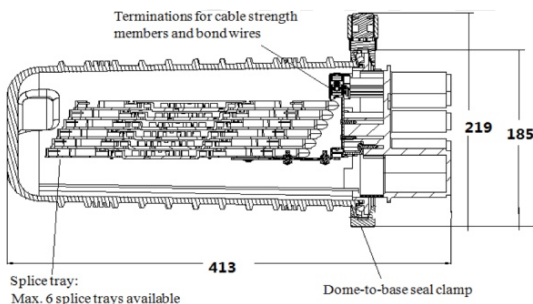

Dimensiones

Entradas de cables