

Terminal optico FAT 16T FTTH

Incluye Adaptadores SC en su interior.

Descripción del producto


La caja de terminación de acceso de fibra FAT 16T puede almacenar hasta 16 suscriptores. Se utiliza como punto de terminación para el cable de alimentación principal y para conectar con el cable de bajada en la red FTTx.

El sistema de trabajo interior Integra posibilidad de utilización de empalme de fibra, división o distribución.

El almacenamiento y la conexión de los cables quedan alojados en una caja de protección sólida con grado de protección IP55.

Posibilidad de alojar 2 splitter de 1x8 o 1 de 1x16.


- ✓ *Diseño compacto.*
- ✓ *Soporta 2 bandejas de 8 conectores SC.*
- ✓ *16 Salidas drops.*

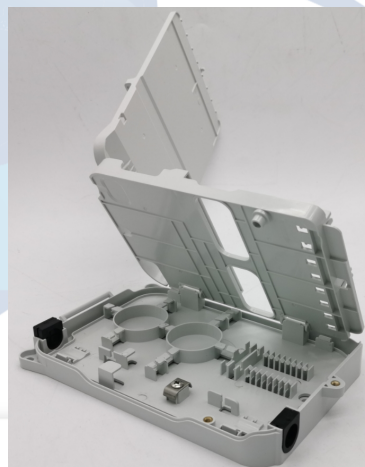

Diseño incluye 2 bandejas

Características

- Dimensiones 220x140x55mm.
- Material de construcción: PC + ABS.
- Peso: 0.55Kg.
- Color: Blanco .
- Grado de protección: IP55
- Capacidad max.: 16FO en formato SC (2 bandejas de 8FO).
- Capacidad de puertos: 16 de 2*3mm.

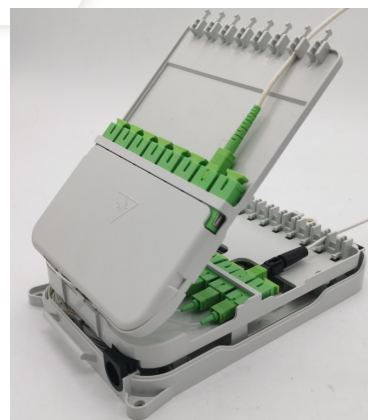

Soporta 16 conectores SC