

Empalme Mecanico Fibrlock 2529 3M

Para fibras de 250 y 900um.

Descripción


- Es un sistema de empalme de fibra óptica mecánico, reusable, sencillo de usar y de rápida ejecución. Ideal para empalmes de emergencia en redes de planta interna, larga distancia y sistemas FTTH.
- Funciona en fibras de 250 o 900 um.
- Para mejores resultados utilice el kit de empalme Fiberlok 2559.




Fiberlock 2529.

- Peso: 0.012Kg.
- Largo: 38.1mm.
- Alto: 6.4mm.
- Profundidad: 3.8mm.

ISAY
CHILE

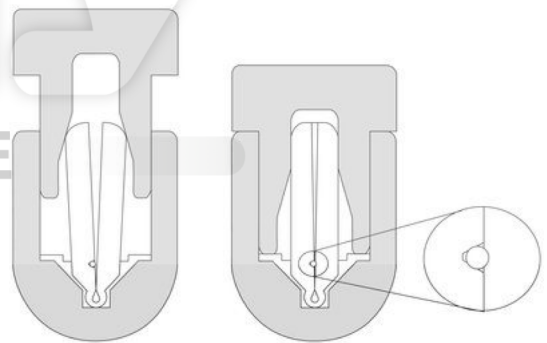

Corte transversal.

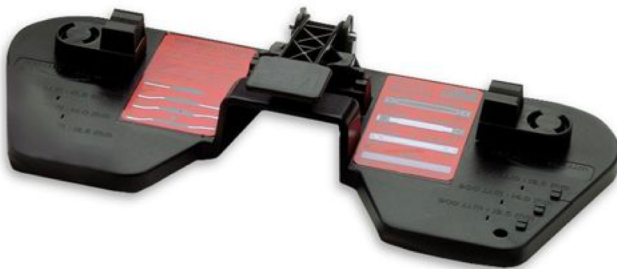

Herramienta inserción.