

Caja Terminal Aerea 16 Salidas para redes FTTH

Incluye Splitter 1X16 SC/APC.

Descripción

Caja Terminal óptica para redes en FTTH.

Disponible con splitter óptico en su interior del formato SC/APC.

Posee 16 Salidas para drop 2x3mm.


Incluye en su interior una bandeja con capacidad de hasta 12 empalmes.

Posee puerto oval para cable de transición, y dos puertos con prensa estopa, para cables de entrada.


- ✓ Protege y administra el cable de manera efectiva.
- ✓ Posee mecanismo de bloqueo antirrobo.
- ✓ De tamaño standard, peso ligero.
- ✓ Construida en material de alta calidad PC y ABS.
- ✓ Goo propiedades del polvo, y la prueba de humedad IP65
- ✓ Posee sujeción para cable de alimentación y cable de bajada, empalme de fibra, fijación, almacenamiento, distribución, etc. todo en uno.
- ✓ Adecuado para adaptador dúplex SC y LC y pigtail.
- ✓ Fácil de operar.
- ✓ Posee montura de pared y poste.
- ✓ Adecuada tanto para uso en exteriores como en interiores.

Características

- Temperatura de trabajo: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$.
- Humedad relativa: $\leq 85\%$ (30°C).
- Presion atmosférica: 70Kpa~ 106Kpa.
- Perdida inserccion: $\leq 0.2\text{dB}$.
- Perdida de retorno APC: $\geq 60\text{ dB}$.
- Cantidad de aperturas: ≥ 1000 veces.
- Aislamiento : El dispositivo de puesta a tierra está aislado con la caja, IR $\geq 1000\text{m ohms/500VDC}$.
- Tension soportada: Entre el dispositivo de conexión a tierra y el cuerpo de la caja, la tensión de resistencia es superior a 300 V/min. sin avería y flashover.

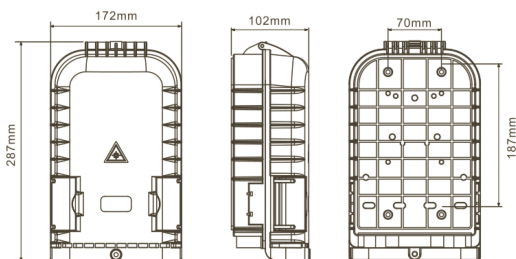

Dimensiones

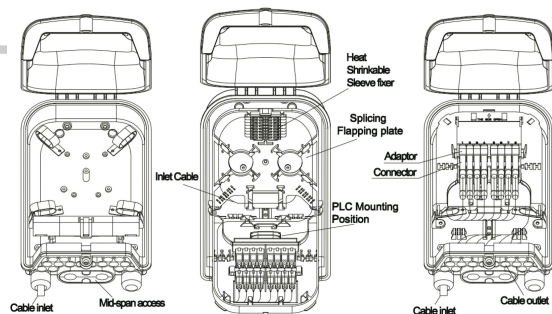

Entradas de cables